


# Inverter Multi-Split-Klimageräte

A. Schleiss AG



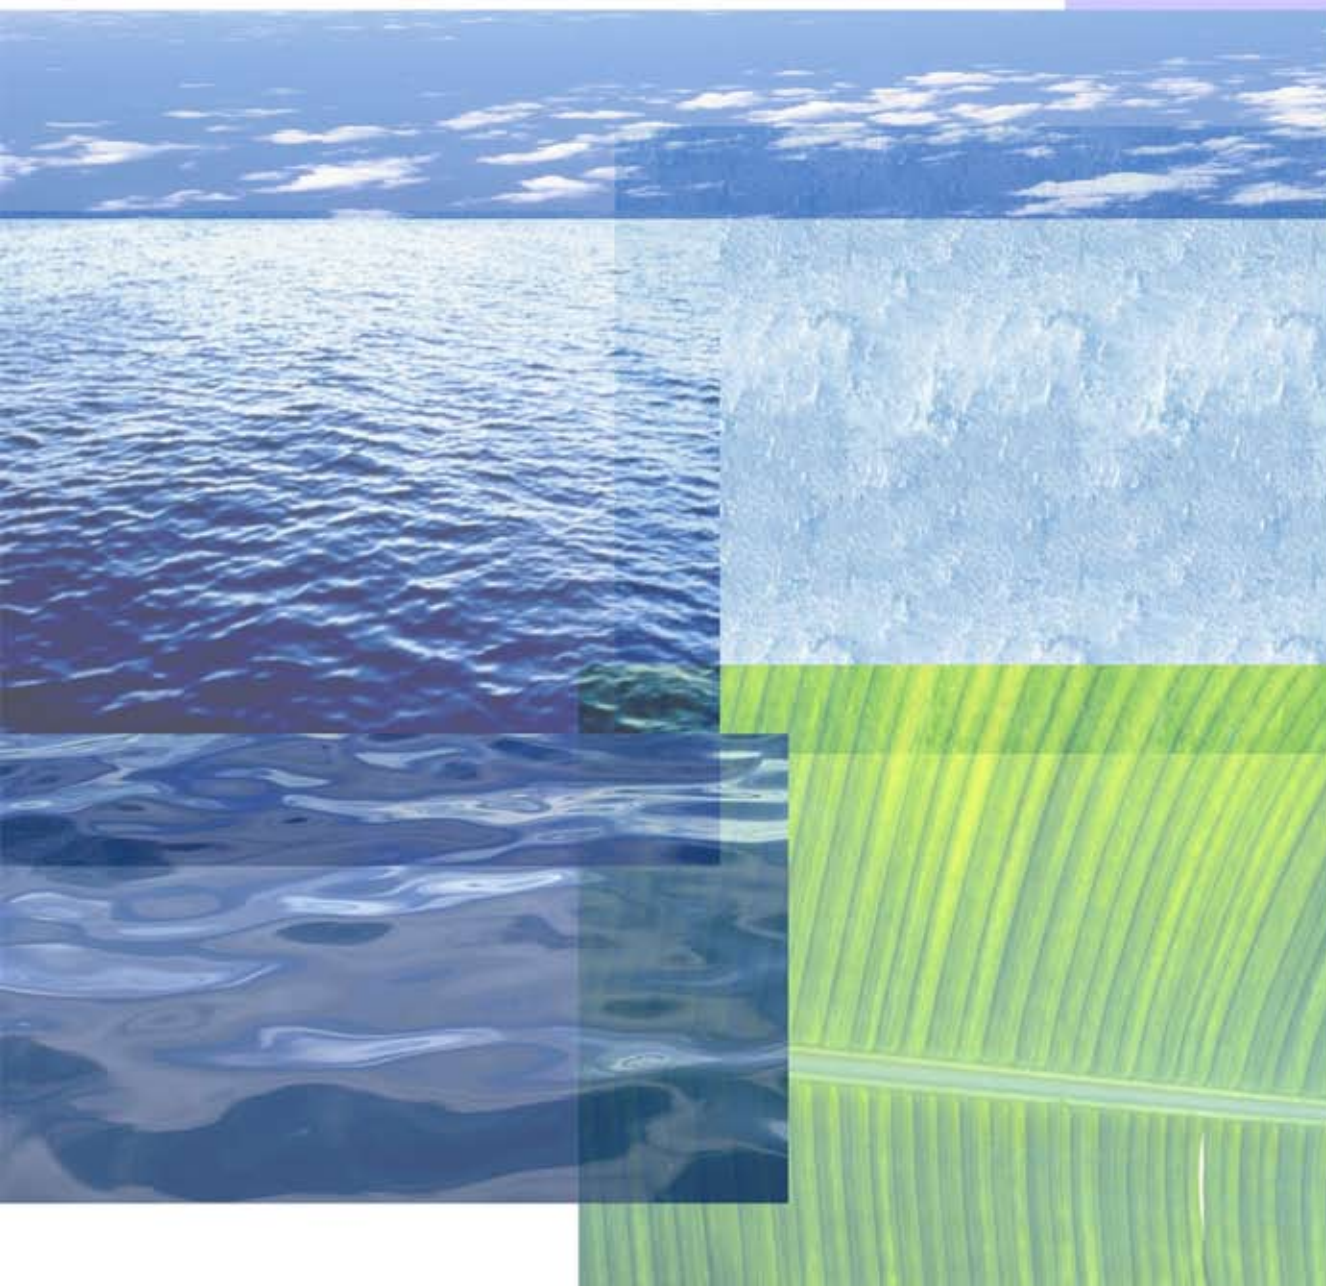

		Multi-WA-09	Multi-WA-12	Multi-WA-18
Kühlleistung <sup>2)</sup>	W	1400-2900	1400-3900	1500-5700
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	450	550	840
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Schalldruckpegel <sup>3)</sup>	dB(A)	35/29	39/32	42/38
Masse [BxHxT]	mm	815/267/165	872/283/178	960/300/195
Gewicht	kg	10	11	13

#### Inverter Wandgerät

- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbruch
- Ionisierer zur Erzielung eines perfekten Raumklimas
- motorisch gesteuerter Luftausblas
- waschbaren Hochleistungsfilter



		Multi-TR-09	Multi-TR-12	Multi-TR-18
Kühlleistung <sup>2)</sup>	W	1400-2900	1400-3900	1500-5700
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	550	600	700
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Schalldruckpegel <sup>3)</sup>	dB(A)	35/29	39/32	42/38
Masse [BxHxT]	mm	836/695/238	836/695/238	836/695/238
Gewicht	kg	27	27	28

#### Inverter Truhengerät

- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbruch
- motorisch gesteuerter Luftausblas
- regenerierbarer Luftfilter



		Multi-KA-12	Multi-KA-18
Kühlleistung <sup>2)</sup>	W	1400-3900	1500-5700
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	600	680
Energieeffizienzklasse		A	A
Schalldruckpegel <sup>3)</sup>	dB(A)	41/32	45/40
Masse [BxHxT]	mm	600/230/600	600/230/600
Gewicht	kg	22	22

#### Inverter Kassettengerät

- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbruch
- motorisch gesteuerter Luftausblas
- regenerierbarer Luftfilter
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 0,8 m)



		Multi-DX-12	Multi-DX-18
Kühlleistung <sup>2)</sup>	W	1400-3900	1500-5700
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	520	840
Energieeffizienzklasse		A	A
Schalldruckpegel <sup>3)</sup>	dB(A)	44/36	49/38
Masse [BxHxT]	mm	913/220/680	1012/266/736
Gewicht	kg	27	36

#### Inverter Kanalgerät

- Mikroprozessor und LCD Kabel-Fernbedienung
- selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbruch
- regenerierbarer Luftfilter
- externe Pressung zwischen 25 und 40 Pa

Änderungen vorbehalten



Breite 18  
 CH-4312 Magden  
 Tel. +41 61 841 23 13  
 E-Mail: info@schleissag.ch

Kälte- Klima- Lufttechnik  
 Engineering - Ausführung - Service - Controlling

# Inverter (frequenzgeregelt) Aussengerät



Multi-INV-18



Multi-INV-24 / Multi-INV-28

		Multi-INV-18	Multi-INV-24	Multi-INV-28
Kühlleistung <sup>2)</sup>	W	2100-6200	2700-8300	2700-10000
Elektro-Anschluss	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
Nennstrom max.	A	7,78	9,80	11,20
Leistungsaufnahme	W	1500	2200	2500
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Absicherung (bauseits)	A	16	25	25
Kältemittel		R410A	R410A	R410A
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	38	40	41
Masse [BxHxT]	mm	850/685/300	950/840/420	950/840/420
Gewicht	kg	52	75	75

1) Schalldruckpegel in einem Freifeld bei 6 m Abstand gemessen  
 2) Die angegebene Nennleistung basiert auf:  
 Innentemperatur: 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und  
 Aussentemperatur: 35°C Trocken-, 24 °C Feuchtkugeltemperatur

Änderungen vorbehalten



Breite 18  
 CH-4312 Magden  
 Tel. +41 61 841 23 13  
 E-Mail: info@schleissag.ch

Kälte- Klima- Lufttechnik  
 Engineering - Ausführung - Service - Controlling